

Basisbeschrijving van aanraakschermfuncties

- Stroomspecificatie: AC 220V ±30V, 50/60Hz
- Vermogen: 60W
- Temperatuurbereik: 45-70°C
- Temperatuurregeling: Wanneer de temperatuur 2°C onder de ingestelde temperatuur komt, begint de verwarming te werken. Als de temperatuur gelijk is aan of hoger is dan de ingestelde temperatuur, stopt de verwarming.
- Afteluitschakeling: Na het bereiken van de afteltijd schakelt de timer automatisch uit.
- Display: Toont de temperatuur en de verwarmingsduur.
- Bediening: Aanraakschakelaar.

Bedieningsinstructies voor de touch-screen bediening

- Stand-by modus: In de stand-by modus is de aanraakschakelaar constant aan en zijn het display en andere knoppen uitgeschakeld. Houd de aanraakschakelaar (K1) lang ingedrukt om de actuele temperatuur of ingestelde tijd weer te geven (beide worden cyclisch weergegeven).
- Temperatuur instellen: Na het inschakelen, druk op de K2-knop om het temperatuurbereik in te stellen van 45-70°C. Elke druk verhoogt de temperatuur met 5°C.
- Afteltijd instellen: Na het inschakelen, houd de K2-knop ingedrukt om de tijdsinstelling aan te passen van 1-24 uur. Elke druk verhoogt de tijd met 1 uur in een cyclus.





Basic Description of Touch Screen Functions

- Power Specification: AC 220V ±30V, 50/60Hz
- Power Consumption: 60W
- Temperature Range: 45-70°C
- Temperature Control: When the temperature is 2°C below the set temperature, the heater begins to heat. If the temperature is equal to or higher than the set temperature, heating stops.
- Countdown shutdown: After reaching the countdown time, the timer automatically switches off.
- Display: Shows the temperature and heating time.
- Control: Touch switch control.

Operating Instructions for the Touch Screen Panel

- Standby Mode: In standby mode, the touch switch is constantly on while the display screen and other buttons are off. Long press the touch switch (K1) to display the real-time temperature or set time (both displayed in cycles).
- Setting Temperature: After turning on, press the K2 button to set the range from 45-70°C. Each press increases the temperature by 5°C.
- Setting Countdown time: After turning on, press and hold the K2 button to enter the time setting mode, adjustable from 1 to 24 hours. Each press increases the time by 1 hour in a cycle.

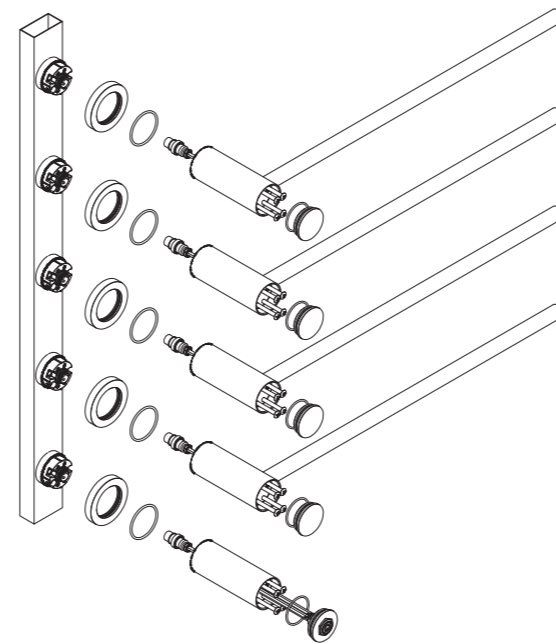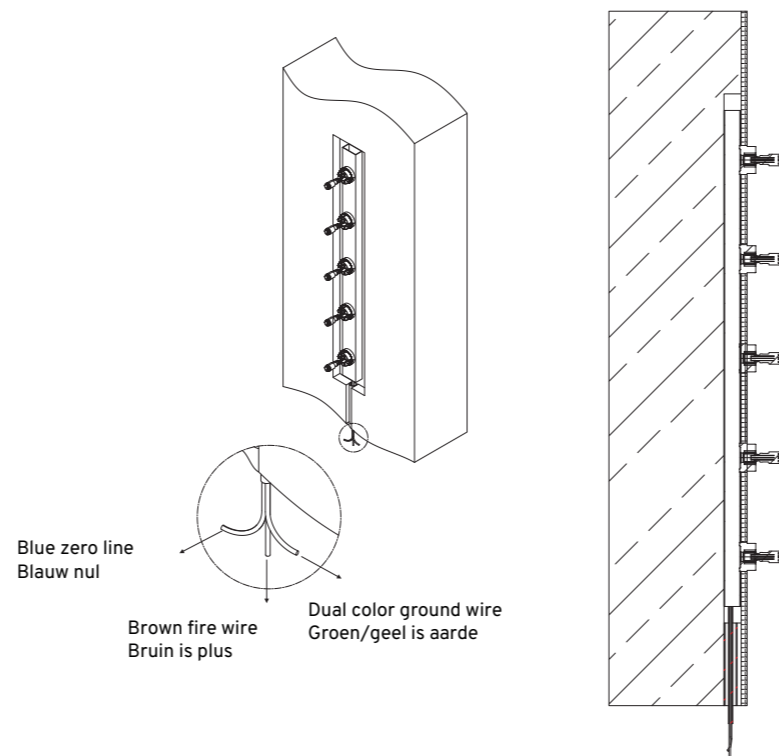


B DUTCH

www.b dutch.nl

Handdoekradiator - BD708.001

STRADA

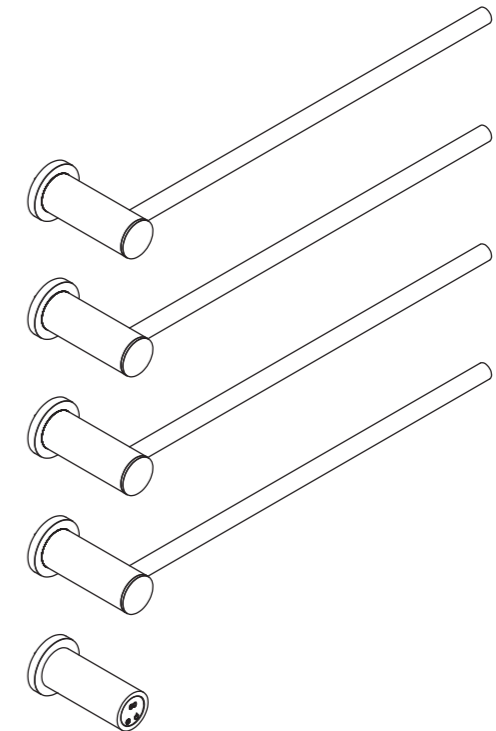

B DUTCH



To ensure proper installation and use of the product, please read the instructions carefully before installing.

Note: Prior to installation, power on for testing.



Om ervoor te zorgen dat u het product correct installeert en gebruikt, lees alstublieft de instructies zorgvuldig door voordat u gaat installeren.

Let op: voer een stroomtest uit voordat u begint met installeren.

